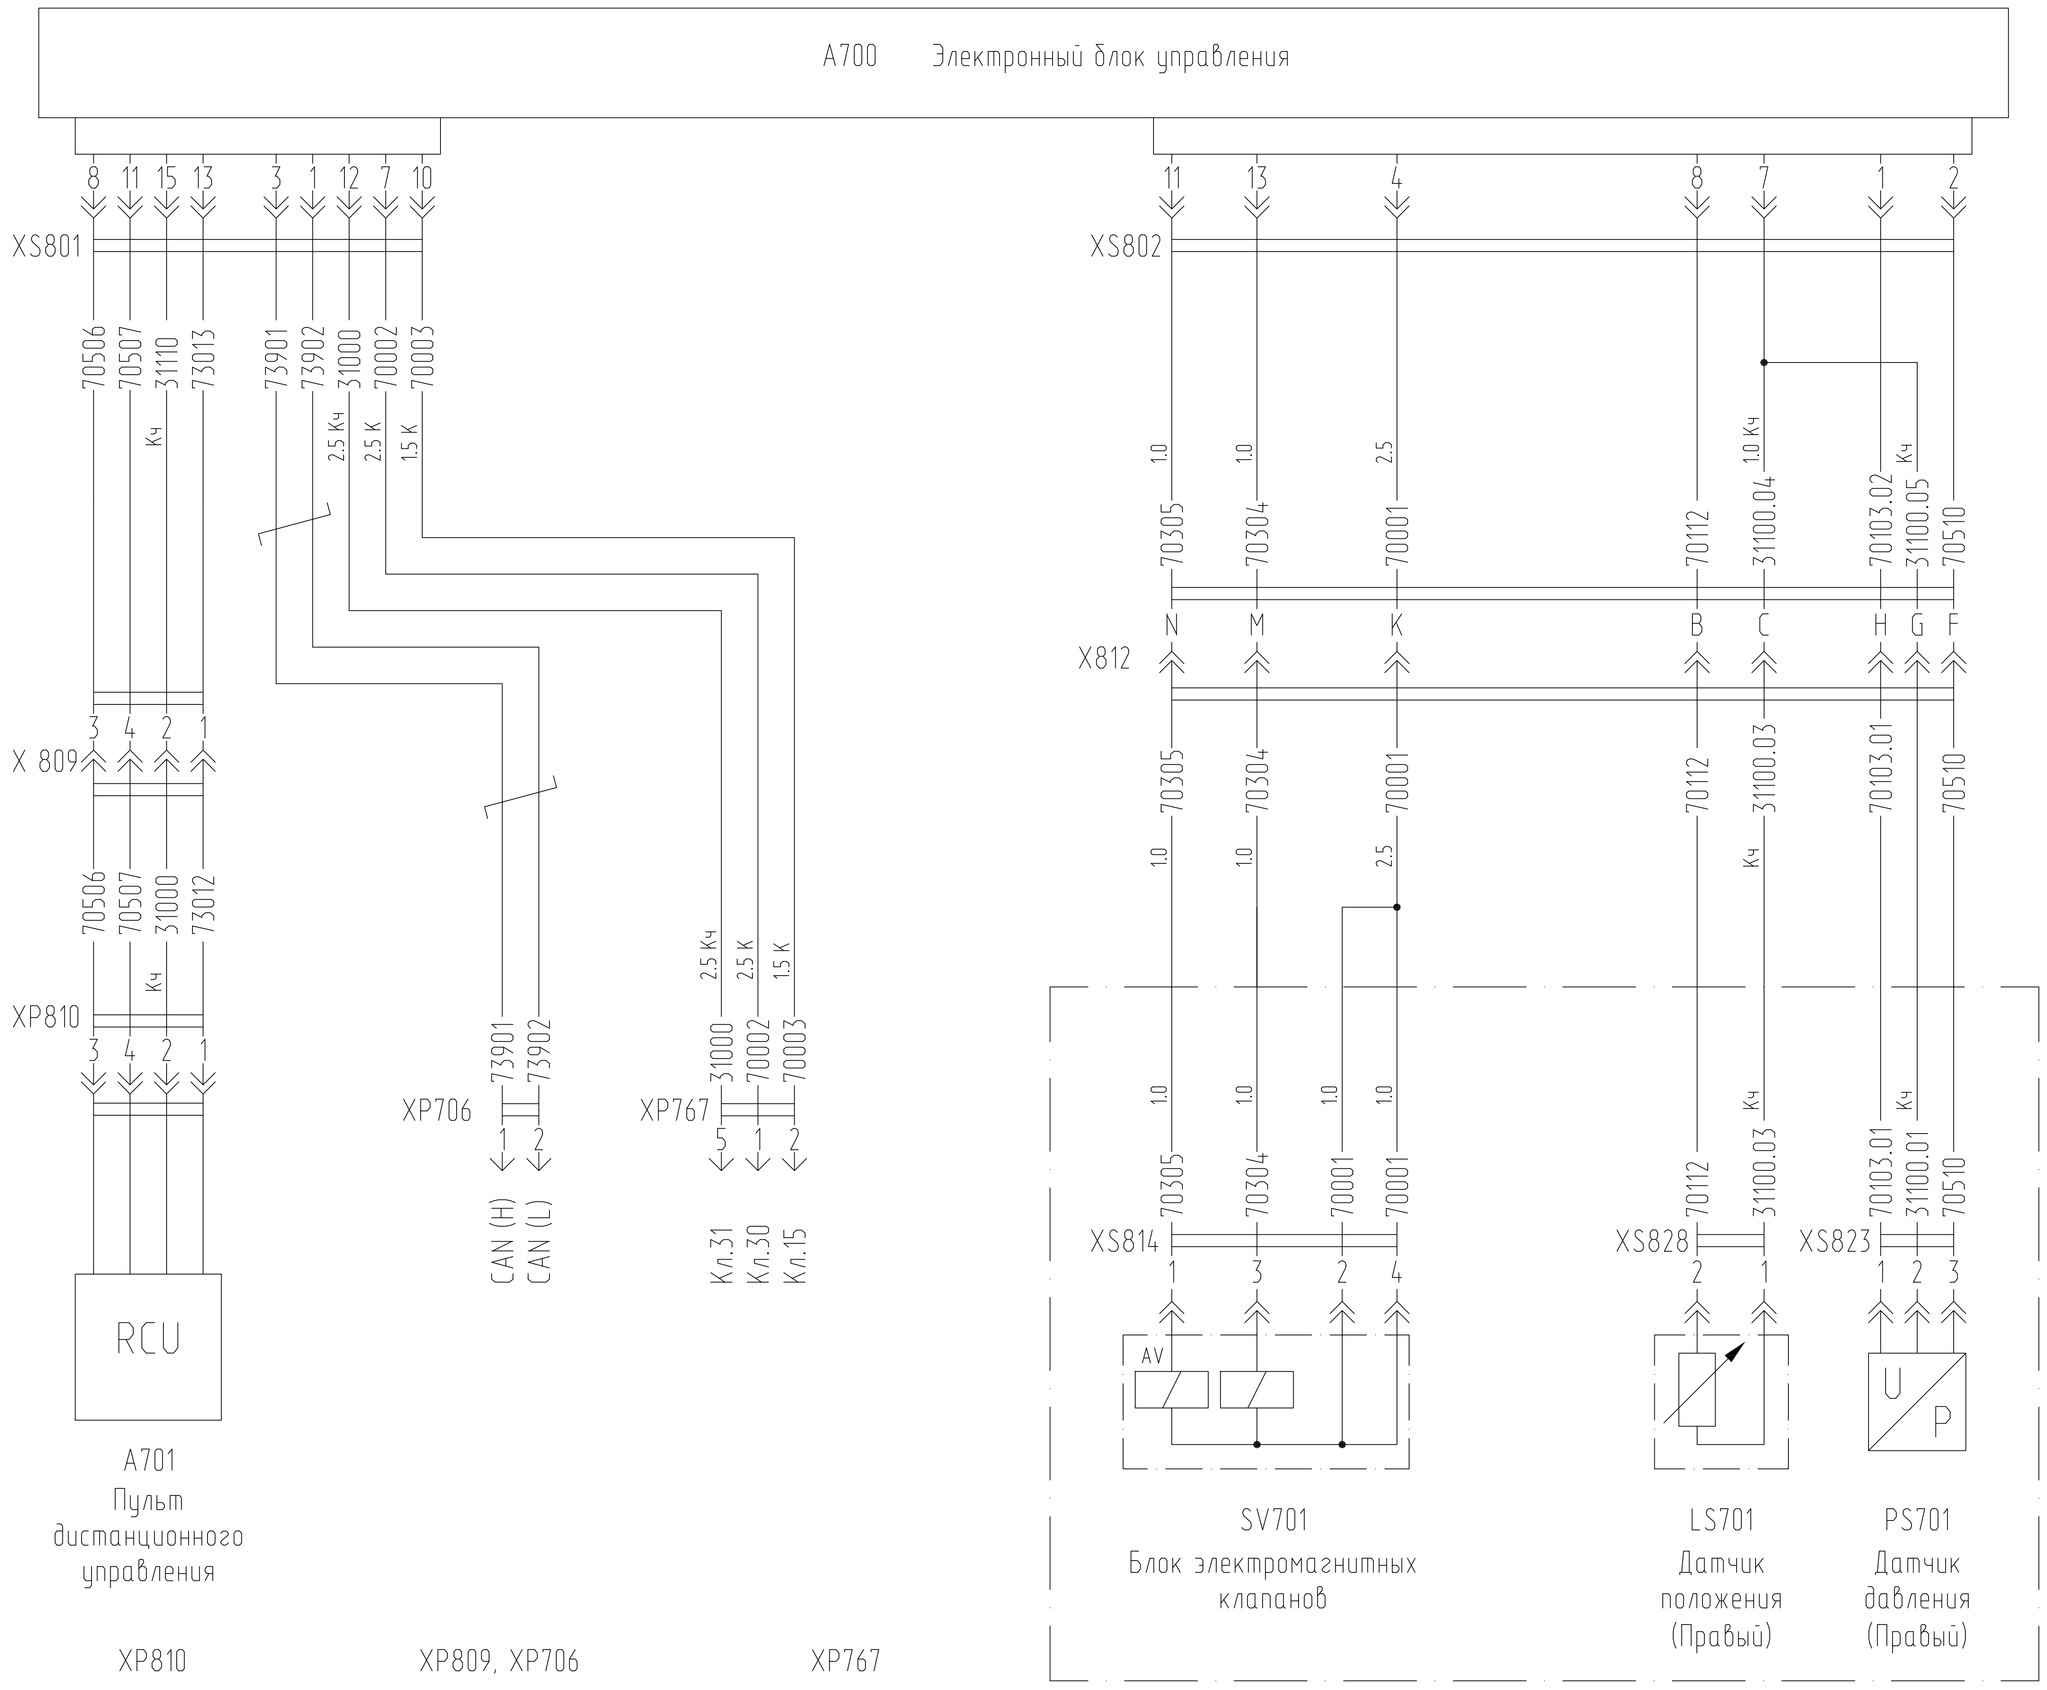

XS806

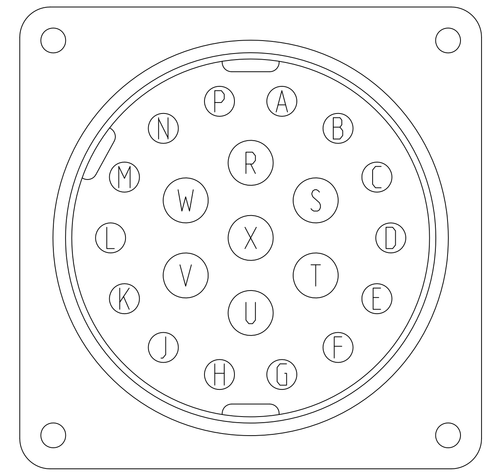

Контрольная лампа исправности ЭСУПП (Красная)



К HL701

Контрольная лампа транспортного положения (Желтая)



К HL702

XP806

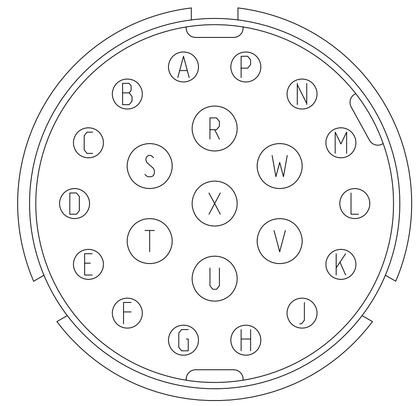

XP810



XP809, XP706



XP767



XS809



XS801



XS802



XS828, XS823



XS814

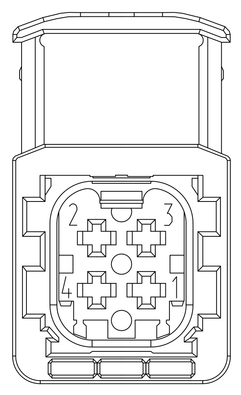

1. Расшифровка обозначений применяемых в чертеже:
   Кл.31 - "масса" для питания электроники;
   Кл.15 - "+24В" от замка выключения стартера и приборов;
   Кл.30 - "+24В" от бортовой сети; CAN(H), CAN(L) - бортовая информационная сеть.
2. Цвета проводов К-красный, Кч-коричневый.
3. Неуказанные в схеме цвета проводов - розовые.
4. Виды разъемов со стороны проводов (XS814 со стороны контактов).
5. Неуказанные сечения проводов 0.75мм^2.
6. Контрольные лампы управляются по CAN-шине.

Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Установка электрооборудования ЭСУПП	Лит	Масса	Масштаб
Разраб					Схема электрическая принципиальная		–	–
Пров						Лист	Листов 1	
Т.контр								
Нач.отд								
Н.контр								
Утв								

Копировал

Формат А2

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.